

橋梁用伸縮継手装置設置工

橋梁伸縮装置の止水工法 (KF シールテクト YKB-J 工法)

登録: No. KT-230056-A


実績件数: 国 0 件 公 7 件 民 25 件

速硬化性の充填剤により1日で完工可能な新しい伸縮装置目地止水工法。

※国交省「橋梁伸縮装置止水部の補修に関する技術」選定※ NEXCO 試験法438合格



老朽化した伸縮装置 → YKB-J 工法施工後

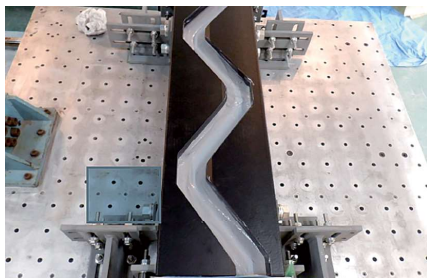

NEXCO 試験法438をクリアした止水性能

新規性	劣化した伸縮ゴム部分のみを撤去した後、塗料による止水塗膜を形成し補修する。楊重作業が不要となり、工程短縮、施工性の向上を可能にした新技術。
適用箇所	● 止水材が劣化した橋梁や高架橋の伸縮装置に適用。 ● 遊間幅が施工時20mm以上の伸縮装置に適用可能。 ● 急を要する伸縮装置の漏水対策にも適用可能。
開発目標	● 経済性の向上 ● 安全性の向上
活用の効果	比較対象 従来技術 : 伸縮装置全体の取替え工法 ● 経済性: 向上 (54.08%) ● 品質: 同程度 ● 施工性: 向上 (54.08%) ● 工程: 短縮 (27%) ● 安全性: 向上 ● 周辺環境への影響: 向上
単価	都度見積り

KF ケミカル株式会社

東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング9階

TEL: 03-6629-9033 E-Mail: kametani@k-fine.co.jp

URL: <http://www.k-fine.co.jp/>